


● How to connect / připojení



(1) = to LNB
(2) = To satellite receiver

● Application

- Boosting the satellite signals to compensate coaxial cable losses.
- Zesílení satelitních signálů pro kompenzaci ztrát v koaxiálních kabelech.

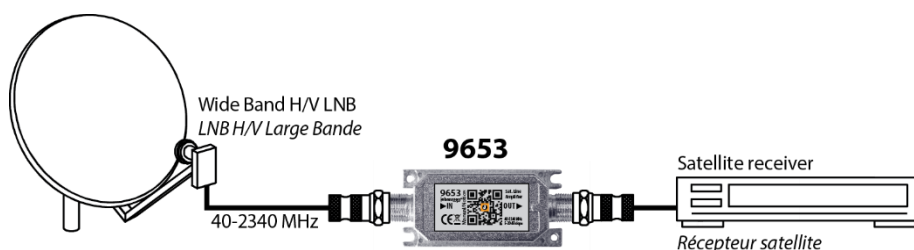

● Technical Specifications

Reference	9653	Výrobek
Frequency range	40-2340 MHz	Rozsah frekvencí
Gain	5 dB (40 MHz) 20 dB (2340 MHz)	Zisk
Noise figure	7 dB	Šumové číslo
Max. Output level	110 dBμV	Max. výstupní úroveň
Power supply	13-18 V / 60 mA	Zdroj napájení
DC power pass	500 mA max.	Průchozí pro napájení
Dimensions	68 x 26 x 16 mm.	Rozměry

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.