


Caractéristiques techniques

Memory capacity :	16 positions
<i>Capacité mémoire :</i>	
Memory :	Non volatile / EEPROM
<i>Mémoire :</i>	
Connectors :	DSUB 9 MALE
<i>Connecteurs :</i>	DSUB 9 FEMALE
Import Data Status :	3 colours LED
<i>Etat importation données :</i>	LED 3 couleurs
Dimensions :	78 x 41 x 25 mm


09/05

Operation



Connect the memory stick to the PROFILER (which is in standby).
Choose a memory position with the Memory Position Switch (ex: N°. 2)
Press the "Data import" button on the memory stick.
Now the parameters are saved in on the indicated memory position (N°. 2).

Brancher le module mémoire au PROFILER (en veille).
Choisir une position mémoire sur le commutateur rotatif (ex: N° 2).
Appuyer sur le bouton "Data import" du module mémoire.
Les paramètres sont à présent mémorisés à la position indiquée (N° 2).



Connect the memory stick to the other PROFILER to be programmed.
Select Memory Position to be transferred to the PROFILER (ex: N°. 2).
Select "Data import" of PROFILER to import data from the memory stick.

Brancher le module mémoire au PROFILER qui doit être programmé. Choisir la position de mémoire à transférer vers le PROFILER (N° 2). Sélectionner "Data import" du PROFILER pour importer les données du module mémoire.

Fonctionnement



johansson®


REF. 6604

Memory stick for the PROFILER
Module mémoire pour PROFILER

UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be

Connections

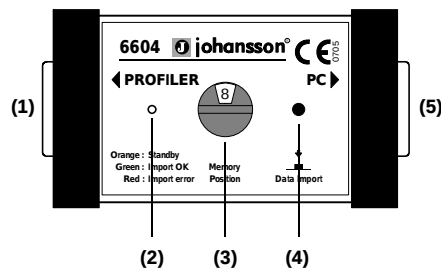

(1) = DSUB9 MALE : to PROFILER / Vers PROFILER
(2) = 3 colours LED / LED 3 couleurs
(3) = Memory position switch / Commutateur de position mémoire
(4) = Data import button / Bouton importation données
(5) = DSUB9 FEMALE : for future application (PC)
Pour application future (PC)

Branchements

Configuration

[illegible]